

LEDiOC レディオックフラッドポップ

FLOOD POP

横長配光 LED 投光器 (角形)

レディオックフラッドポップと
アーム (F13/W) との組合せ例
¥42,300 (アーム込の組合せ価格)



低価格!
¥37,500
(希望小売価格)




小形サインボードに適した低価格 LED 投光器。

横長ワイド配光。1 灯でセルフバラスト水銀
ランプ 160W×2 灯と同等の明るさ。


アームやフランジなど、豊富なアイランプ
ホルダのフィッティングに適合。

レディオックフラッドポップ **39.2W**
仕上色: オフホワイト (W) (消費電力: 100V 時)

セルフバラスト水銀ランプ160W

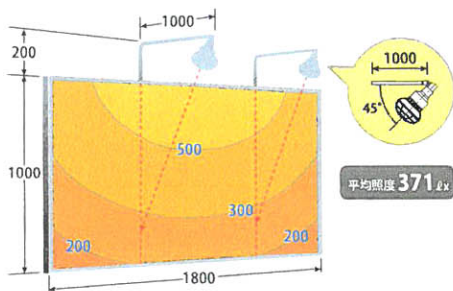

レディオックフラッドポップ

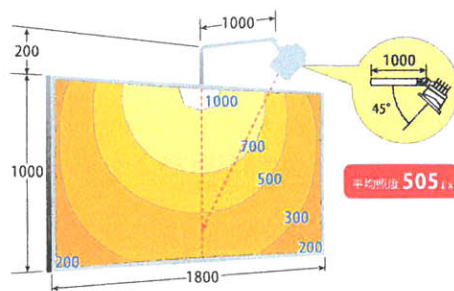

明るさ
約 **36%**
アップ

セルフバラスト水銀ランプ160W
(BHRF100/110V160WH)

消費電力
336W (168W×2)

年間電気料金

33,600円

光源寿命

6000時間

レディオックフラッドポップ
(E300105/NSAN9/W(BK) : 100V時)

39.2W

約 **88%**
省エネ

3,920円

約 **3万円**
お得

40000時間


約 **6.7倍**
長寿命

※消費電力は定格電圧入力時を示す。

※電気料金は 25 円 / kWh (税抜)、年間点灯時間は 4000 時間で算出。

※表示価格に消費税は含まれていません。
※LEDiOCは、岩崎電気株式会社の登録商標です。

ラインアップ

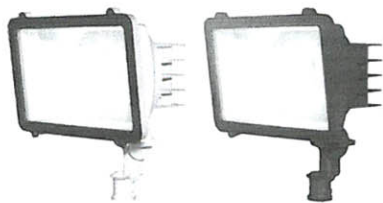

仕上色：オフホワイト (W) 仕上色：ブラック (BK)

星白色タイプ	E30010S/NSAN9/W	E30010S/NSAN9/BK
電球色タイプ	E30010S/LSAN9/W	E30010S/LSAN9/BK

屋外・屋内用


¥37,500

(LED・電源ユニット込)

(100~242V対応、50/60Hz共用)

定格光束	2960 lm
消費電力	39.2 W (100V) 38.2 W (200V/242V)
固有エネルギー消費効率	75.5 lm/W (100V) 77.4 lm/W (200V/242V)
LEDモジュール寿命	40000 時間 (光束維持率 89%)
光源色	5000K 相当 (星白色タイプ) 2700K 相当 (電球色タイプ)
平均演色評価数	Ra70 (星白色タイプ) Ra80 (電球色タイプ)

■寸法



■共通仕様

本体・アーム：アルミダイカスト (アクリル塗装)
 前面枠：ステンレス (アクリル塗装)
 前面カバー：強化処理ガラス (フロスト)
 口出线：耐熱ビニル絶縁電線 (器具外 1800mm)
 耐雷サージ：15kV (コンモード)

保護等級：IP44
 使用温度範囲：-20~+35℃
 仕上色：オフホワイト、ブラック
 質量：1.8 kg
 取付方向：エニーポジション

レディオックフラッドポップ用オプション

白色 (W)	黒色 (BK)		
F1 ¥420		3灯用クラスターボックス、非形ジョイント、それぞれφ21 (PF1/2) に合います。 質量：55g	E30010S/NSAN9/W+F1 ¥37,920
F2/W △¥650 (受注生産品)	—	φ34 (1B) のガス管に取付ける場合に使用します。 質量：90g	E30010S/NSAN9/W+F2/W ¥38,150
F5/W ¥840 F5A/W (側面穴付コード引出し形) △¥840 (受注生産品)	F5/BK △¥840 (受注生産品) F5A/BK (側面穴付コード引出し形) △オーダー	平面場所、または露出ボックス (90mm) に取付ける場所を使用します。 質量：85g	E30010S/NSAN9/W+F5/W ¥38,340
F6/W ¥840	F6/BK △オーダー	F5台座と同様、平面場所に取り付けるときに使用します。 質量：100g	E30010S/NSAN9/W+F6/W ¥38,340
F7/W ¥420 F7A/W (側面穴付コード引出し形) △¥420 (受注生産品)	F7/BK △オーダー F7A/BK (側面穴付コード引出し形) △オーダー	丸形露出ボックス (90mm) に取付けられます。 質量：60g	E30010S/NSAN9/W+F7/W ¥37,920
F8/W ¥2,800	F8/BK △オーダー	看板照明などに適します。 質量：260g	E30010S/NSAN9/W+F8/W ¥40,300
F13/W ¥4,800	F13/BK ¥4,800	アーム長：965mm 質量：1.4kg ※電線引出部は必ず下向きに取付けてください。 ※風の強い地域で使用の場合は、F13-Bを用いワイヤなどでアームを左右から保持してください。	E30010S/NSAN9/W+F13/W ¥42,300
F13M/W ¥4,800	F13M/BK ¥4,800	アーム長：500mm 質量：1.0kg ※電線引出部は必ず下向きに取付けてください。 ※風の強い地域で使用の場合は、F13-Bを用いワイヤなどでアームを左右から保持してください。	E30010S/NSAN9/W+F13M/W ¥42,300
F13ST/W ¥4,800	F13ST/BK ¥4,800	アーム長：913mm 質量：1.2kg ※風の強い地域で使用の場合は、F13-Bを用いワイヤなどでアームを左右から保持してください。	E30010S/NSAN9/W+F13ST/W ¥42,300
F14/W ¥7,150	F14/BK △オーダー	アーム長：980~1480mm 質量：1.8kg ※電線引出部は必ず下向きに取付けてください。 ※風の強い地域で使用の場合は、F14-Bを用いワイヤなどでアームを左右から保持してください。	E30010S/NSAN9/W+F14/W ¥44,650



※上記はイメージです。

台座取付用
落下防止ワイヤ

F17 オープン価格

接続具：F1、F2、F5(A)、F6、F7(A)

F18 オープン価格

(ワイヤ：F18-0+アーム補強金具：F13-B)

接続具：F13(M、ST)

F19 オープン価格


(ワイヤ：F18-0+アーム補強金具：F14-B)

接続具：F8、F14



※上記はイメージです。

GE30001
オープン価格



F13-B

¥990

適合アーム

F13/W (BK)、F13M/W (BK)

F13ST/W (BK)

F14-B

¥990

適合アーム

F14/W (BK)

ワイヤ、針金等は別途でご用意ください。

※商品改良のため、仕様・外形は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
 ※オープン価格・オーダー品の価格については、最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。
 ※LEDにはばらつきがあるため、同一形式においても色味、明るさが異なる場合がありますので、ご了承ください。

岩崎電気株式会社



西田塗料株式会社

〒790-0054 松山市空港通2丁目13-2

TEL(089)973-1131/FAX(089)973-1731