

LED 外照灯 ポラックスシリーズ新作

新世代のLED外照灯 ポラックス 3

POLLUX 3

600L

1200L

1800L

2016年2月
新発売


今回新たに 1800 サイズを追加し、明るさもパワーアップして新登場！

明るさ
約 1.5 倍


※全光束値による当社従来品との比較




配光イメージ (600L)

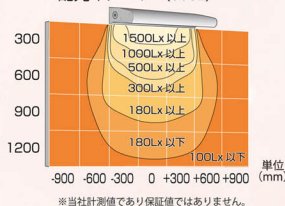

配光イメージ (1200L)

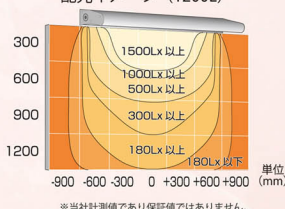

配光イメージ (1800L)

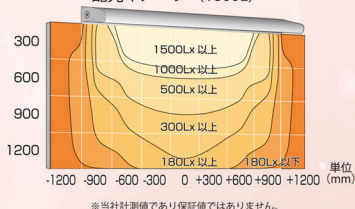

品名	ポラックス3 600L(クリアカバー)		
品番	POLLUX3-600L-65-SLA		
本体サイズ(mm)	W600×H41.6×D118.5	防水	IP×5
本体素材	アルミ製	発光色温度(K)	6500K (Typ.)
定格電圧	AC100~240V	演色性指数(Ra)	Ra80
定格周波数	50Hz/60Hz	質量	1.39kg (Typ.)
消費電力	10W(Typ.)		

※上向き(アップバー)では使用しないでください。

600L ￥32,000 (税別)

品名	ポラックス3 1200L(クリアカバー)		
品番	POLLUX3-1200L-65-SLA		
本体サイズ(mm)	W1200×H41.6×D118.5	防水	IP×5
本体素材	アルミ製	発光色温度(K)	6500K (Typ.)
定格電圧	AC100~240V	演色性指数(Ra)	Ra80
定格周波数	50Hz/60Hz	質量	2.53kg (Typ.)
消費電力	16W(Typ.)		

※上向き(アップバー)では使用しないでください。

1200L ￥40,000 (税別)

品名	ポラックス3 1800L(クリアカバー)		
品番	POLLUX3-1800L-65-SLA		
本体サイズ(mm)	W1800×H41.6×D118.5	防水	IP×5
本体素材	アルミ製	発光色温度(K)	6500K (Typ.)
定格電圧	AC100~240V	演色性指数(Ra)	Ra80
定格周波数	50Hz/60Hz	質量	3.95kg (Typ.)
消費電力	25W(Typ.)		

※上向き(アップバー)では使用しないでください。

1800L ￥68,000 (税別)

新世代のLED外照灯 ボラックス 3

POLLUX 3

600T


1200T

明るさ 約 **1.5** 倍

※全光束値による当社従来品との比較




配光イメージ (600T)

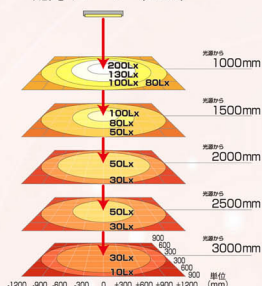

※周辺照度により実際の見え方とは異なる場合があります。
※当社計測値であり保証値ではありません。

配光イメージ (1200T)

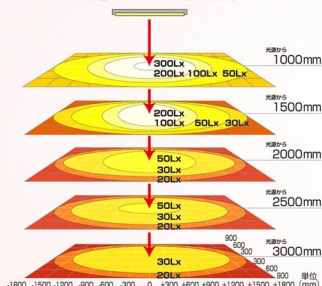

※周辺照度により実際の見え方とは異なる場合があります。
※当社計測値であり保証値ではありません。

品名	ボラックス3 600T (乳半)		
品番	POLLUX3-600T-65-SWA		

本体サイズ(mm)	W600×H73×D66	防水	IP×5
本体素材	アルミ製	発光色温度(K)	6500K (Typ.)
定格電圧	AC100~240V	演色性指数(Ra)	Ra80
定格周波数	50Hz/60Hz	質量	1.35kg (Typ.)
消費電力	10W(Typ.)		

※上向き(アップバー)では使用しないでください。

600T ￥32,000 (税別)

品名	ボラックス3 1200T(乳半)		
品番	POLLUX-1200T-SWA		

本体サイズ(mm)	W1200×H73×D66	防水	IP×5
本体素材	アルミ製	発光色温度(K)	6500K (Typ.)
定格電圧	AC100~240V	演色性指数(Ra)	Ra80
定格周波数	50Hz/60Hz	質量	2.40kg (Typ.)
消費電力	13W(Typ.)		

※掲載されている製品情報はボラックスのものですが、在庫が無くなり次第 ボラックス3に切り替えます。

※上向き(アップバー)では使用しないでください。

1200T ￥40,000 (税別)



西田塗料株式会社

〒790-0054 松山市空港通2丁目13-2
TEL(089)973-1131/FAX(089)973-1731